


BRANDWEREND GLAS

Glassprof EI60

Glassprof EI60 gelaagd glas met een dikte van 25 mm is ontworpen voor gebruik in de bouw. Het bestaat uit van drie bladen van 5 mm dik helder gehard glas om de veiligheid bij het gebruik te garanderen en het risico van glasbreuk tijdens vervoer, installatie en gebruik te verminderen. De geharde glasplaten worden gescheiden door een laag speciale brandwerende gel.

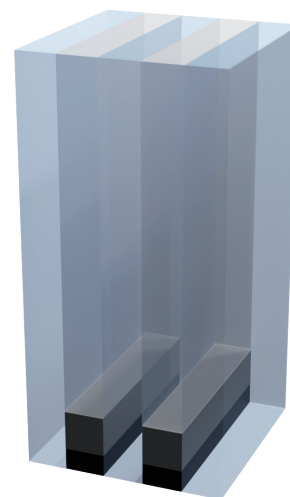

TECHNISCHE GEGEVENS

	GLASSPROF EI60
BRANDWERENDHEID (EN 13501-2)	EI 60
Dikte	25 mm
Opbouw	5 / 5 / 5 / 5 / 5
Gewicht	52.5 kg/m ²
Temperatuurbereik voor vervoer, opslag en gebruik	-10 / +45°C
Zichtbare lichtdoorlatendheid Lt (EN 410)	84 %
g-waarde (EN 410)	69 %
Warmteoverdrachtscoëfficiënt U _g (EN 673)	4,5 W/m ² K
Geluidsisolatie R _w (C; C _{tr}) (EN ISO 10140-2, EN 717-1)	43 (-2; -2) dB
Stralingsbestendigheid (EN 12543-4)	2000 uur.
Vochtbestendigheid (EN 12543-4)	2 weken / 100% relatieve vochtigheid
Weerstand tegen slingerinslag (EN 12600)	1B1
Gevaarlijke stoffen	geen



Brandwerendheid



Gehard glas

BRANDWEREND GLAS

Glassprof EI60




Lichtgewicht



Ruisonderdrukking



Stootvastheid



Lichttransmissie




Grote afmetingen



Temperatuurbereik

GLASSPROF gelaagd glas is ontworpen voor gebruik in bouwconstructies zoals ramen, deuren, scheidingswanden, gevels, enz. De glasproductietechnologie van Glassprof garandeert gebruiksveiligheid en vermindert het risico van mogelijke schade.

De brandwerendheidsklasse wordt bepaald door het aantal lagen gehard glas en gellagen. De gel die in Glassprof beglazing wordt gebruikt is bestand tegen hitte, zodat hij in geval van brand kristalliseert en een laag vormt die zorgt voor brandisolatie en veiligheid.

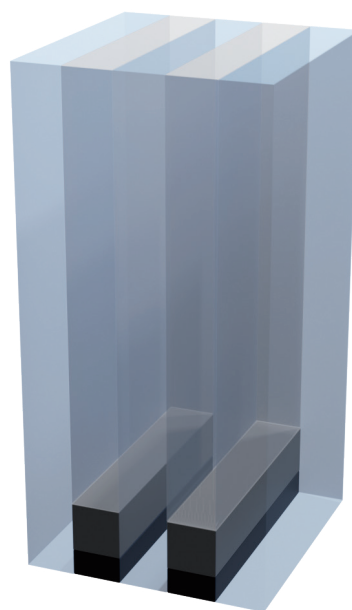

GLASSPROF

Glassprof sp. z o.o.

ul. Dojazdowa 5, 43-426 Ogrodzona, Polen

tel. +48 33 81 95 024

e-mail: info@glassprof.eu

www.glassprof.eu

SAFETY GLASS